



Filterpatroner i hög kvalitet för industriella applikationer, exempelvis kylvatten, värmesystem, processvatten, och hydrauloljor. Filterpatronerna finns i ett flertal utföranden för leverans direkt från vårt lager och kan även fås i andra material och utföranden. Fråga oss om det är någonting du saknar i denna broschyrs urval i vårt sortiment.

Material i lindning: Bomull eller polypropylen (PP)


Material i kärna: Rostfritt stål (SS) eller polypropylen (PP)

Längder standard: 10-20-30-40-60"

Avskiljning standard: 1-5-10-25-100μ

Här hittar du artikelnummer för några av våra mest populära filterpatroner med den vanligaste standardanslutningen DOE, Di28mm Dy61mm. Även andra längder och avskiljningar finns på lager.

MAX FLÖDE PER 10" VID TRYCKFALL
0,15 BAR

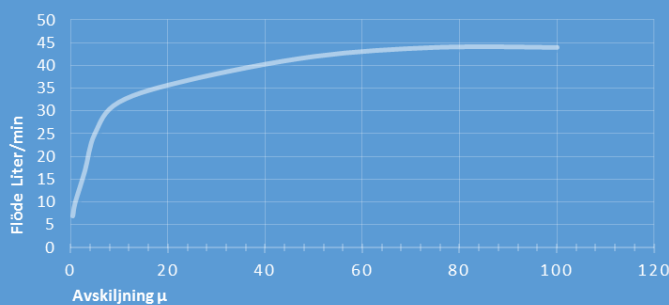

Artikelnummer	Längd	Lindning/ Kärna	Avskilj- ning
52-221011-1	10"	PP/PP	1μ
52-222011-1	20"	PP/PP	1μ
52-222011-10	20"	PP/PP	10μ
52-223011-5	30"	PP/PP	5μ
52-223012-1	30"	PP/SS	1μ
52-223022-1	30"	Bomull/SS	1μ
52-223022-5	30"	Bomull/SS	5μ
52-226012-1	60"	PP/SS	1μ

Tabellen för tryckfall avser lindad standard filterpatron PP/Bomull. Byte av filterpatron rekommenderas vid 1bars tryckfall
Kontakta oss för rådgivning eller dimensionering av filter och filterhus till just din applikation.

T≤60°C välj Polypropylen/PP T≤90°C välj Polypropylen/SS.

T≤150°C välj Bomull/SS. Vid högre temperaturer fråga oss om lämpligt val av filterpatron.



WaterTech levererar helhetslösningar inom industriell vattenbehandling

LindbergLab[®]

Processvattenkemikalier:

Teknisk utrustning:

Matarvatten:

- Syrereducerare
- Dispergeringsmedel
- Komplexbildare
- Alkaliseringsmedel
- pH-justerare
- Pyranin
- HM Plus
- Tungmetallfällning
- Renaörinaskemikalier

Kylvatten:

- Korrosionsinhibitorer
- Dispergeringsmedel
- Komplexbildare
- Biocider
- pH-justerare
- Fällningsmedel
- Polvmerer

- Amiad[®] backspolande filter
- Viking Filter[®] påsfilter
- Viking Filter[®] patronfilter
- Spoldysor
- Cyklonseparatorer
- Avhärtningsfilter
- NanoCeram[®]
- VRTX[®]
- Mobila avgasare

- Doseringssystem
- Kontrollautomatik för kyltorn
- Korrosionsmätning
- CIP-system
- Dow[®] Jonbytare
- Filmtec[®] Membran
- Kolfilter
- Korgsilar
- Analysutrustning
- mm.

Vi erbjuder även serviceavtal, FullServiceAvtal samt utbildning.

Postadress:

Box 7023
187 11 Täby

WaterTech of Sweden AB
Telefon: +46 (0)8 – 544 409 50
Fax: +46 (0)8 – 792 33 03
E-post: info@watertech.se

Besöksadress:

Mallslingan 14
187 66 Täby

www.watertech.se

