


VIKING
Filter®

Påsfilterhus S2 10 Bar

Påsfilterhus i hög kvalitet för industriella applikationer, exempelvis kylvatten, processvatten, färgtillverkning och oljor. Filterhusen finns i ett flertal utföranden och kan även kundanpassas efter specifika önskemål.

Material: Rostfritt 1.4301
Syrafast 1.4436
Max tryck, drift: 10 Bar
Lock: Låsbulvar (se bild)
Anslutningar: Gänga alt. fläns
Avluftning ¼"

Tillval: Magnetstav m. hållare
DP-visare
DP-visare m. switch
Dräneringsventil
Avluftningsventil
Automatisk avluftning

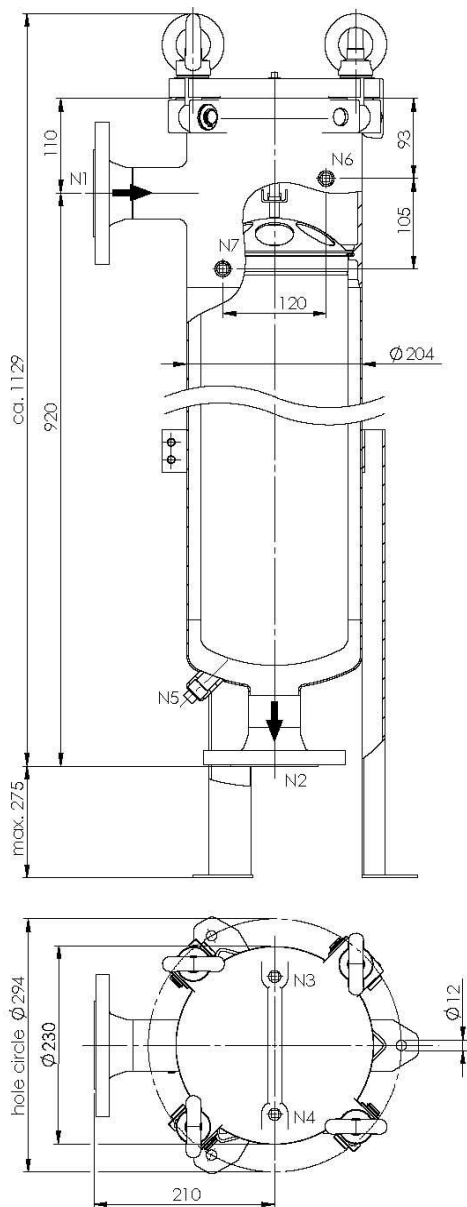

Modell:	Art-nr:	Material:	IN/UT:	N2 Dränering:	N3 Manometer:	N4 Luftning:
Påsfilterhus S2	52-010212-10	RF 1.4301	RG 2"	RG 1/2"	RG 1/4"	RG 1/4"
Påsfilterhus S2	52-010213-10	RF 1.4301	DN50	RG 1/2"	RG 1/4"	RG 1/4"
Påsfilterhus S2	52-010222-10	Syrafast 1.4436	RG 2"	RG 1/2"	RG 1/4"	RG 1/4"
Påsfilterhus S2	52-010223-10	Syrafast 1.4436	DN50	RG 1/2"	RG 1/4"	RG 1/4"



LindbergLab®

Processvattenkemikalier:

Teknisk utrustning:

Matarvatten:

- Syrereducerare
- Dispergeringsmedel
- Komplexbildare
- Alkaliseringsmedel
- pH-justerare
- Pyranin
- HM Plus
- Tungmetallfällning
- Rengöringskemikalier

Kylvatten:

- Korrosionsinhibitorer
- Dispergeringsmedel
- Komplexbildare
- Biocider
- pH-justerare
- Fällningsmedel
- Polymerer

- Amiad® backspolande filter
- Viking Filter® påsfilter
- Viking Filter® patronfilter
- Spoldysor
- Cyklonseparatorer
- Avhärtningsfilter
- NanoCeram®
- VRTX®
- Mobila avgasare

- Doseringssystem
- Kontrollautomatik för kyltorn
- Korrosionsmätning
- CIP-system
- Dow® Jonbytare
- Filmtec® Membran
- Kolfilter
- Provtagningskylare
- Analysutrustning
- mm.

Postadress:

Box 7023
187 11 Täby

WaterTech of Sweden AB
Telefon: +46 (0)8 - 544 409 50
Fax: +46 (0)8 - 792 33 03
E-post: info@watertech.se

Besöksadress:

Mallslingan 14
187 66 Täby

www.watertech.se

