


VIKING
Filter®

Patronfilterhus Multi

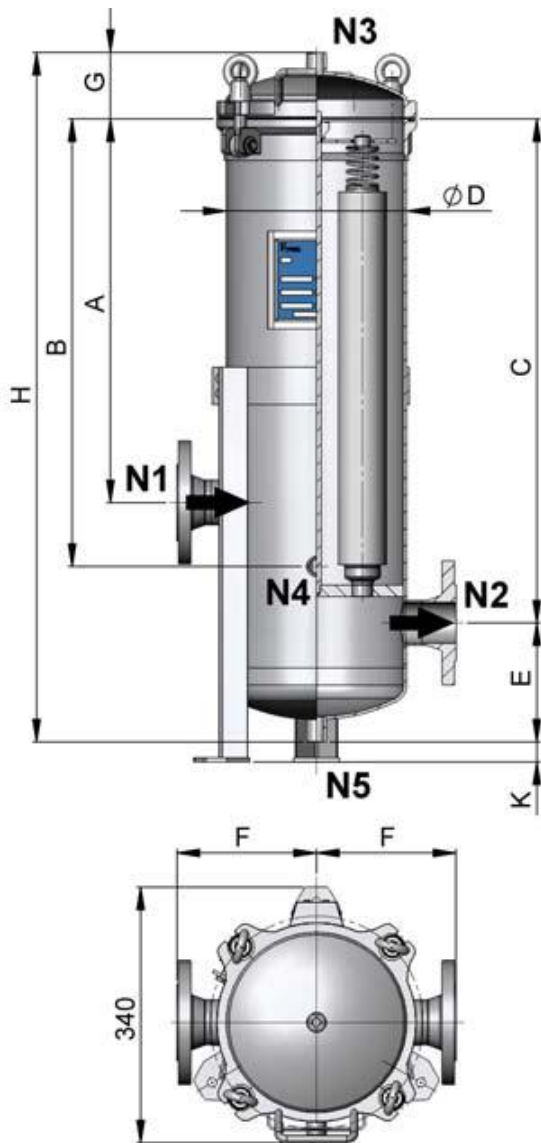

Patronfilterhus i hög kvalitet för industriella applikationer, exempelvis kylvatten, värmesystem, processvatten, och hydrauloljor. Filterhusen finns i ett flertal utföranden och kan även kundanpassas efter specifika önskemål.

Den här serien patronfilterhus minimerar vätskespillet vid filterbyte då locket enkelt öppnas och viks åt sidan medan dränering öppnas i filterhusets botten. Endast en mycket liten vätskemängd behöver dräneras vid filterbyte.

Vid behov avluftas filterhuset enkelt i locket avluftningsanslutning.

Bra tillval är en dp-indikator alternativt en dp-switch som både visar och kan larma vid högt tryckfall över filtret.

Tillverkade i EU.

Specifikationer:

Anslutning IN/UT -N1-N2	DN50
Avluftning -N3	RG ½"
Dränering/P -N4/N5	RG ½"
Material:	Syrafast 1.4436
Tätning:	O-ring FPM
Max tryck:	10 bar
Max temperatur:	-10/+80° C

Filtermodell	Antal patroner:	Längd patroner:	A	B	C	D	E	F	G	H	K
PFH5-20	5	20"	505	590	665	Ø240	160	185	85	910	0-200
PFH5-30	5	30"	760	760	920	Ø240	160	185	85	1165	0-200
PFH7-20	7	20"	508	590	665	Ø240	160	185	85	910	0-200
PFH7-30	7	30"	762	845	920	Ø240	160	185	85	1165	0-200

Samtliga mått i mm.

Tillval:

Tillval:	Art-nr
DP-indikator A	52-0015
DP-switch 1,0 bar	52-1460003





LindbergLab®

Processvattenkemikalier:

Teknisk utrustning:

Matarvatten:

- Syrereducerare
- Dispergeringsmedel
- Komplexbildare
- Alkaliseringsmedel
- pH-justerare
- Pyranin
- HM Plus
- Tungmetallfällning
- Rengöringskemikalier

Kylvatten:

- Korrosionsinhibitorer
- Dispergeringsmedel
- Komplexbildare
- Biocider
- pH-justerare
- Fällningsmedel
- Polymerer

- Backspolande filter
- Viking Filter® påsfilter
- Viking Filter® patronfilter
- Spoldysor
- Cyklonseparatorer
- Avhärdningsfilter
- NanoCeram®
- VRTX®
- Mobila avgasare

- Doseringssystem
- Kontrollautomatik för kyltorn
- Korrosionsmätning
- CIP-system
- Dow® Jonbytare
- Filmtec® Membran
- Kolfilter
- Provtagningskylare
- Analysutrustning
- mm.

WaterTech

Postadress:

Box 7023
187 11 Täby

WaterTech of Sweden AB
Telefon: +46 (0)8 - 544 409 50
Fax: +46 (0)8 - 792 33 03
E-post: info@watertech.se
www.watertech.se

Besöksadress:

Mallslingan 14
187 66 Täby

