



Patronfilterhus i hög kvalitet för industriella applikationer, exempelvis kylvatten, värmesystem, processvatten, och hydraulolja. Filterhusen finns i ett flertal utföranden och kan även fås med klämringsskoppling till filterhuset.

Den här serien patronfilterhus lämpar sig väl för väggmontage. Fäste för enkelt montage i vägg finns som extra tillbehör.

Material: 304 / 1.4301 alt. 316/ 1.4401

Max tryck/temp 25 Bar / 80°C

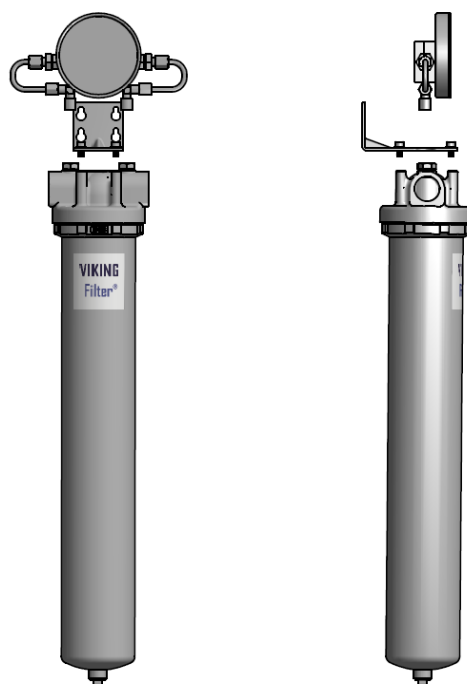


Bild visar tryckmätare 52-01100V

Artikelnr:	Patron antal/längd	Ansl.IN/UT	Material	Tryckklass/temp
52-011013-16G304	1st/10"	1"Rp	304/1.4301	25bar/80°C
52-012013-16G304	1st/20"	1"Rp	304/1.4301	25bar/80oC
52-013013-16G304	1st/30"	1"Rp	304/1.4301	25bar/80°C

Tillbehör : 52-011001-V differenstrycksmätare inlopps rör V, 52-011001-H med inloppsrör H, 52-011000-304 Montageplåt väggmontage 52-011004 Differenstryckmätare, 52-011005 Öppningsverktyg i ABS



WaterTech levererar helhetslösningar inom industriell vattenbehandling

LindbergLab®

Processvattenkemikalier:

Teknisk utrustning:

Matarvatten:

- Syrereducerare
- Dispergeringsmedel
- Komplexbildare
- Alkaliseringsmedel
- pH-justerare
- Pyranin
- HM Plus
- Tungmetallfällning
- Rengöringskemikalier

Kylvatten:

- Korrosionsinhibitorer
- Dispergeringsmedel
- Komplexbildare
- Biocider
- pH-justerare
- Fällningsmedel
- Polymerer

- Amiad® backspolande filter
- Viking Filter® påsfilter
- Viking Filter® patronfilter
- Spoldysor
- Cyklonseparatorer
- Avhärdningsfilter
- NanoCeram®
- VRTX®
- Mobila avgasare

- Doseringssystem
- Kontrollautomatik för kyltorn
- Korrosionsmätning
- CIP-system
- Dow® Jonbytare
- Filmtec® Membran
- Kolfilter
- Korgsilar
- Analysutrustning
- mm.

Vi erbjuder även serviceavtal, FullServiceAvtal samt utbildning.

Postadress:

Box 7023
187 11 Täby

WaterTech of Sweden AB
Telefon: +46 (0)8 – 544 409 50
Fax: +46 (0)8 – 792 33 03
E-post: info@watertech.se

Besöksadress:

Mallslingan 14
187 66 Täby

www.watertech.se

