

Patronfilterhus Multi

Patronfilterhus i hög kvalitet för industriella applikationer, exempelvis kylvatten, värmesystem, processvatten, och hydrauloljor.


Patronfilterhus Multi modell FWK och FWC är utförda i rostfritt stål och avsedda för installation av 5 eller 7 filterpatroner typ DOE i längderna 20", 30" eller 40". Alternativt kan patroner med 222 adapter (kod 8) användas, (tillval).

Serie FWK har ett gjutet lock med gångjärn och o-ringstättning. Locket på FWK försluts med gängade ögelbultar.


Locket på serie FWC stängs med en snabbstängning, låsring typ clampanslutning och tätas med o-ringpackning.

Inloppet är placerat på sidan av filterhuset och utloppet är placerat på motstående sida med nivå under inloppet. Filterpatronerna typ DOE tätas med en skärkant med fjädertryck.

Husen i serien FWK-A4 levereras med ett i höjd justerbart benstativ, hus av serien FWK-A2 samt hus av serien FWC-A2 levereras med fasta svetsade bottenflikar och går ej att höjjustera.

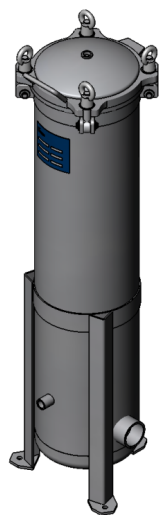

FWK-A4
Gängad ansl.

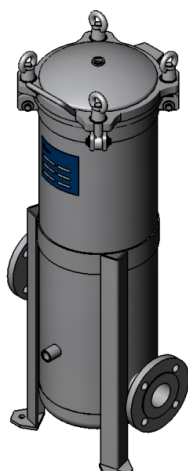


FWK-A4
Flänsad
anslutning



FWK-A2
Flänsad anslutning



FWC-A2
Gängad anslutning

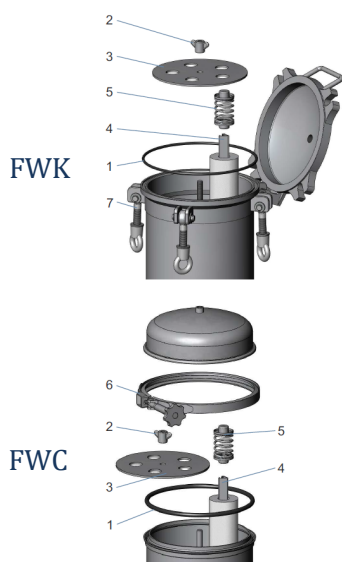


FWK

FWC



Automatisk
avluftning



Kulventil 1/2"

Tillval:

DP-indikator och anslutningsrör med ventiler med/utan kontakt*

Automatisk avluftning


Kulventil i rostfritt stål för dränering 1/2"

* Tillbehör DP-indikator går endast att beställas till serie FWK-A4

**För ytterligare mått och uppgifter, kontakta oss för ritningsunderlag.

Specifikationer**:

Anslutning IN/UT	G 2" eller DN50 Fläns
Avluftning ansl.	RG 1/4" eller 1/2" se ritning
Dränering ansl.	RG 3/4" - 1/2" se ritning
Material:	AISI 304 eller AISI 316
Tätning:	O-ring FPM Tillval EPDM/FPM
Max tryck/Temp	P 10 bar / T -10/+80°C
Antal patroner/längd:	5st-7st / 20"-30"-40"

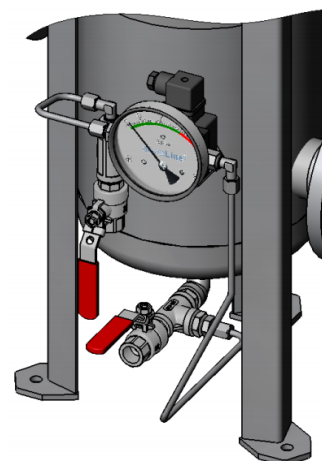

DP-Indikator och anslutningsrör



LindbergLab®

Processvattenkemikalier:

Teknisk utrustning:

Matarvatten:

- Syrereducerare
- Dispergeringsmedel
- Komplexbildare
- Alkaliseringsmedel
- pH-justerare
- Pyranin
- HM Plus
- Tungmetallfällning
- Rengöringskemikalier

Kylvatten:

- Korrosionsinhibitorer
- Dispergeringsmedel
- Komplexbildare
- Biocider
- pH-justerare
- Fällningsmedel
- Polymerer

- Backspolande filter
- Viking Filter® påsfilter
- Viking Filter® patronfilter
- Spoldysor
- Cyklonseparatorer
- Avhärdningsfilter
- NanoCeram®
- VRTX®
- Mobila avgasare

- Doseringssystem
- Kontrollautomatik för kyltorn
- Korrosionsmätning
- CIP-system
- Dow® Jonbytare
- Filmtec® Membran
- Kolfilter
- Provtagningskylare
- Analysutrustning
- mm.

WaterTech

Postadress:

Box 7023
187 11 Täby

WaterTech of Sweden AB
Telefon: +46 (0)8 – 544 409 50
info@watertech.se
watertech.se

Besöksadress:

Mallslingan 14
187 66 Täby

