

Mässingsförstärkt
röranslutning in/ut

Avluftningsskruv
i mässing




Levereras med väggfäste
och
öppningsverktyg

Patronfilterhus i hög kvalitet för VVS och industriella applikationer, exempelvis brunnsvatten, kommunalt vatten, kylvatten, processvatten. Patronfilterhuset levereras med ett väggfäste samt verktyg för öppnande av filterkopp vid byte av filterpatron. Patronfilterhus kan även fås i andra material och utföranden. Fråga oss om det är någonting du saknar i denna broschyr.

Material i filterhuvud:	Polypropylen
Material i anslutningsgånga:	Mässingsinsats
Material i filterkopp:	Armerad styren/acryl
Avluftningsskruv:	Ja/mässing
Anslutningsdimension:	3/4" eller 1"
Arbetstemperatur max:	50°C
Arbetstryck max:	8bar
Material o-ring:	NBR

Filterhuset är avsett för våra filter med anslutning DOE och måtten Di28mm Dy61mm längd 20".

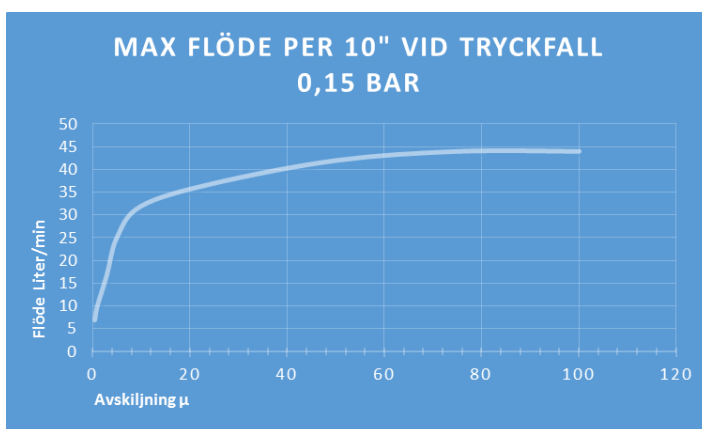

Artikelnummer Storlek Anslutning

52-1611000017 20" 3/4"

52-1611000027 20" 1"

Tabellen för tryckfall avser lindad standard filterpatron PP/Bomull och L=10". Vid 20" fördubblas flödet och 30" ger tre gånger flödet o.s.v. Byte av filterpatron rekommenderas vid 1bars tryckfall.

Kontakta oss för rådgivning eller dimensionering av filter och filterhus till just din applikation.

T≤60°C välj Polypropylen/PP T≤90°C välj Polypropylen/SS kombinerat med filterhus i rostfritt stål.

T≤150°C välj Bomull/SS kombinerat med filterhus i rostfritt stål. Vid högre temperaturer fråga oss om lämpligt val av filterpatron.



WaterTech levererar helhetslösningar inom industriell vattenbehandling

LindbergLab®

Processvattenkemikalier:

Teknisk utrustning:

Matarvatten:

- Syrereducerare
- Dispergeringsmedel
- Komplexbildare
- Alkaliseringsmedel
- pH-justerare
- Pyranin
- HM Plus
- Tungmetallfällning
- Rengöringskemikalier

Kylvatten:

- Korrosionsinhibitorer
- Dispergeringsmedel
- Komplexbildare
- Biocider
- pH-justerare
- Fällningsmedel
- Polvmerer

- Backspolande filter filter
- Viking Filter® påsfilter
- Viking Filter® patronfilter
- Spoldysor
- Cyklonseparatorer
- Avhärtningsfilter
- Avsaltningsfilter
- Membranfiltrering
- Elektroavjonisering

- Doseringssystem
- Kontrollautomatik för kyltorn
- Korrosionsmätning
- CIP-system
- Dow® Jonbytare
- Filmtec® Membran
- Kolfilter
- Korgsilar
- Analysutrustning
- mm.

Vi erbjuder även serviceavtal, FullServiceAvtal samt utbildning.

Postadress:

Box 7023
187 11 Täby

WaterTech of Sweden AB
Telefon: +46 (0)8 – 544 409 50
Fax: +46 (0)8 – 792 33 03
E-post: info@watertech.se

Besöksadress:

Mallslingan 14
187 66 Täby

www.watertech.se

