



Vår CDV-serie omfattar en rad programmerbara avhärdningsfilter för industriellt bruk. Serien är framtagen för att tillgodose högsta krav på kvalitet, funktion och driftsäkerhet. Här är inga kompromisser gjorda på ingående komponenter.

- Duplexutförande för kontinuerlig produktion av avhärdat vatten
- Volymstyrd programmerbar regenerering och möjlighet att avläsa historik på ventilen säkerställer en ekonomisk funktion
- Ingående komponenter från världens ledande tillverkare

CDV-serien monteras****, provas och förprogrammeras i Täby där också reservdelar och teknisk support finns tillgänglig för frågor om installation och drift.


Filtermodell	CDV-1-50	CDV-1,25-75	CDV-1,25-100	CDV-1,25-125	CDV-1,5-150	CDV-1,5-250	CDV-1,5-300	CDV-1,5-500
Flödeskapacitet nominellt*, m ³ /h	2,3	3,4	3,9	4,3	5,3	6,8	8,5	8,5
Flödeskapacitet maximalt**, m ³ /h	2,5	4,1	4,6	5,0	6,0	10	11	11
Avloppsflöde vid regenerering maximalt, m ³ /h	1,9	3	3,5	3,9	4,6	4,9	4,9	4,9
Kapacitet per regenerering, m ³ /°dH	126	211	281	351	421	702	843	1404
Saltförbrukning per regenerering, kg	6,3	9,6	12,5	15,5	19	31	37	62
Vattenförbrukning per regenerering, liter	305	520	655	800	990	1590	2240	3935
Volym, salttank, liter	200	300	300	400	400	750	750	1750
Min flöde L/h ***	90	90	90	90	120	120	120	120
Tryck min/max bar	2/7	2/7	2/7	2/7	2/7	2/7	2/7	2/7

* Kontinuerligt flöde. Tryckfall 1 bar.

** Kortare driftperioder. Tryckfall 1,5 bar.

*** Underskridande av min-flödet innebär att en oregistrerad vattenvolym kan passera den interna vattenmätaren.

****Eftermontering och fyllning av filter sker i regel på plats

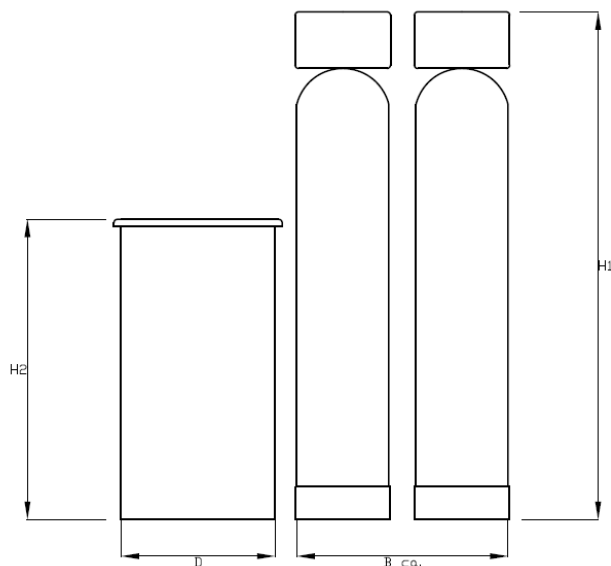

Filtermodell	CDV- 1-50	CDV- 1,25-75	CDV- 1,25-100	CDV- 1,25-125	CDV- 1,5-150	CDV- 1,5-250	CDV- 1,5-300	CDV- 1,5-500
H1	158	157	184	184	184	181	221	221
H2	79	98	98	90	98	98	113	153
B ca.	85	85	90	100	100	120	150	185
D	68	69	69	84	84	103	103	129
Anslutning IN/UT	1	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Anslutninghöjd IN/UT	142	141	168	168	172	169	193	209

Samtliga måttangivelser i cm om inte annat anges. Filtren kan även fås i andra storlekar och kapaciteter

Elektrisk anslutning för 24 V 50 Hz görs med medföljande transformator till 220/240VAC.

Tillbehör:	Art-nr:
Manuella tryckmätare 0-10 bar, mässing	40-5113293
Flexibel slang 1" 1,25" 1,5" L= 60/80 eller 100cm	Varierande
Avstängningsventil 1 ½", mässing RG	41-4505779
Extern vattenmätare, typ vinghjul 1", K=10	40-5182003
Extern vattenmätare, typ vinghjul 1 ½", K=10	40-5182004



WaterTech of Sweden AB
 Telefon: +46 (0)8 – 544 409 50
 Mallslingan 14, 187 66 Täby
info@watertech.se
watertech.se